

見てみてミラーの取り付けかた


工具不要

☆☆☆
難易度

取付所要時間
5分

ベルトとプレートでかんたん取り付け。面ファスナーで移動できる角度調整用スペーサー付き

各部名称

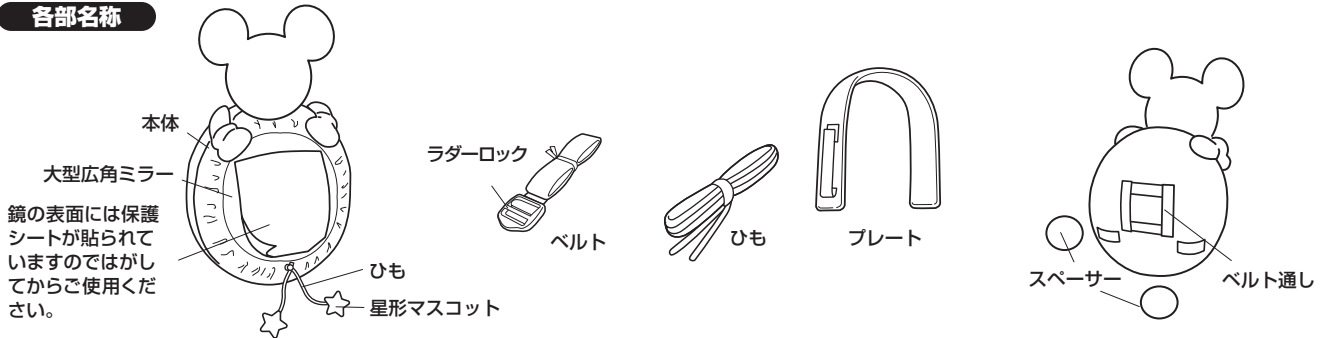


1

取付方法 A

【ヘッドレストのあるお車の場合】

- くるまの後部座席ヘッドレストにベルトを通し、本体のベルト通しに通します。
- お車の大きさやアイポイントの高さで見やすさが異なりますので、シートへの取り付けは条件に合わせお選びください。

お車のシートの大きさやアイポイントによって取付位置を3パターン選べます。




- ①ヘッドレスト取付
ヘッドレストの高さを変えることで高い位置からのモニターが可能です。



- ②ヘッドレストステー取付
ヘッドレストより少し低い位置からのモニターが可能です。
※ヘッドレストを下まで下げるとより安定します。



- ③シート背面取付
シートが大型でヘッドレスト取付だと高すぎる場合に低くできます。
※取付はヘッドレストがないシートへの取付を参照ください。
※ヘッドレストを下まで下げるとより安定します。



- ベルトをベルト通しに通し、次にベルトをラダーロックに通してとめます。(図1)
- 運転席に座り、ルームミラー越しに映る、本製品の大型広角ミラー部にベビーシートの赤ちゃんが見えるように位置を合わせます。付属のスペーサーで上下左右の傾きを調整します。片側のスペーサーをはずしたり、片側に2個押し込んだりして角度を調整してください。シートの形状により本体裏側のスペーサーで調整角度が足りない場合はお手持ちのタオルなどをお使いください。

ヘッドレスト取付はタテ取付ヨコ取付の角度など調整しやすい方法をお選びください。

横長のヘッドレストはタテ方向にベルトを取り付けます。




縦長で細いヘッドレストはヨコ方向にベルトを取り付けます。



取付方法 B

【ヘッドレストのないお車の場合】

- プレートをシートの背もたれの形に曲げます。(図1)
- 本体のベルト通しにひもを結び、プレートのベルトを本体ベルト通しに下から通してとめます。(図2) 面ファスナーで簡単にとめることができます。
- 本体が脱落しないようにひもをシート後方へ回してシート下部などに結びます。(図3) シート下部に結び場所がない場合は、ひもの先端にタオルなどを結んでシートのすき間にしっかり押し込んでください。
- 運転席に座り、ルームミラー越しに写る、本製品の大型広角ミラー部にベビーシートの赤ちゃんが見えるように位置を合わせます。付属のスペーサーで上下左右の傾きを調整します。片側のスペーサーをはずしたり、片側に2個押し込んだりして角度を調整してください。シートの形状により本体裏側のスペーサーで調整角度が足りない場合はお手持ちのタオルなどをお使いください。

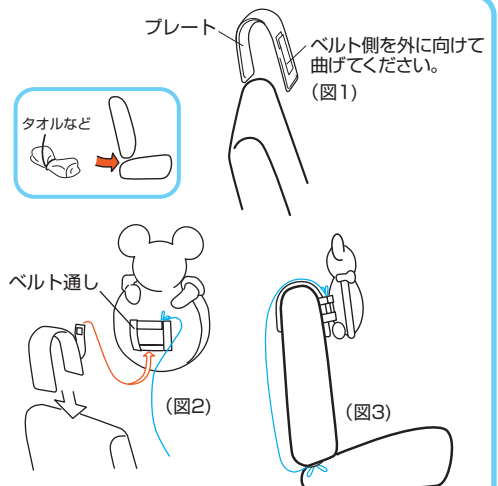

使用例



対象年齢：15才以上