

ドリンクホルダー (フロントオープン) の取り付けかた

工具不要
難易度 ★★☆☆
取付所要時間 15分



エアコンの吹き出し口にフックを引っ掛けるだけのかんたん取り付け。

■取り付け可能車種

○ 取り付けできるエアコン吹き出し口 ※丸型ルーバー (2枚・3枚) はルーバーが閉じない位置に回転させます。

- 横ルーバータイプ
 - 8mm以上 28mm以下
 - 8mm以上 3mm以下
- 縦ルーバータイプ
 - 8mm以上 3mm以下
 - 8mm以上 28mm以下
- 丸型タイプ
 - 10mm以上 奥ルーバーまで7mm以上
 - 7mm以下
 - フックを引っかける部分30mm以下


トヨタ ヴィッツ・プラッツ・bB・イストなど

✕ 取り付けできないエアコン吹き出し口および車種


- ミツビシ コルト(プラス) ミツビシ エアトレック など三菱系
- マツダ ロードスター タイハツ コペンなど
- 吹き出し口周辺が極端に斜めで製品が水平に取り付かない車種。
- 吹き出し口のすぐ下が大きくへこんでいる車種。
- 吹き出し口のすぐ下が大きく出っっぱっている車種。
- 吹き出し口の上が大きく出っっぱっている車種。

※回転してもルーバーが下側に動いてしまう車種は本体落下の恐れがありますので使用をお避けください。

各部名称



付属部品




簡略化した内容の説明書となりますので、詳しい内容は
製品本体に付属の取扱説明書を参照してください。


1 取付フックの長さを決めます。



2種類ある取付けフックをルーバーと本体の間隔が最適なものを選択してください。

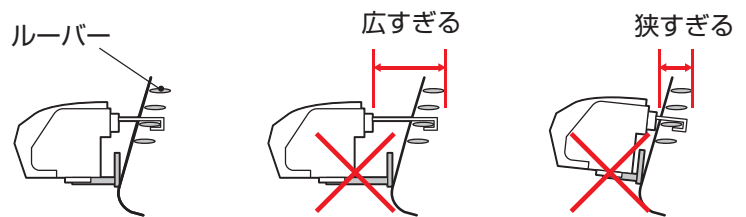

2 フックの取り付けかた

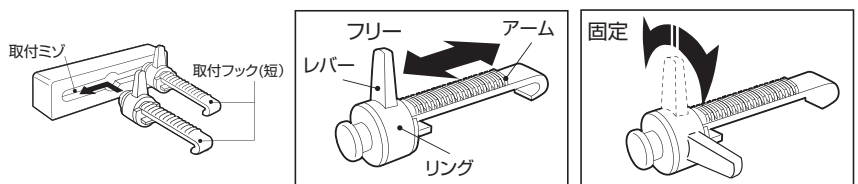

ドリンクホルダー本体にイラスト参考に
フックを2本取り付けます


3 エアコン吹き出し口への取り付け



クルマのルーバーに取付けます。
ルーバー形状に合わせて、フックの幅を調整
します




フックのレバーをロックし、ルーバーとフックレバー
がガタつかないように確実に固定します。



4 各部調整と使用方法

角度調整プレート

ドリンクホルダーが水平にならない場合は、角度調整プレートをスライドして調整します。

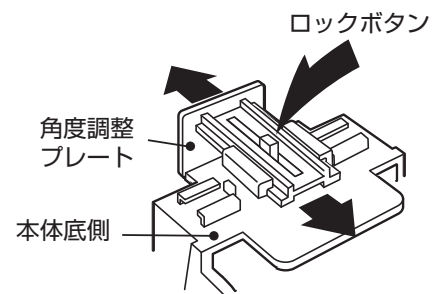

使用方法

収納するドリンクの大きさに合わせてフロントケースを開閉します。
缶・紙パックを収納する場合はフロントケースを開いてください



缶収納イメージ



紙パック収納イメージ