

ドリンクホルダー (スライドタイプ) の取り付けかた

工具不要

★★★
難易度取付所要時間
15分

エアコンの吹き出し口にフックを引っ掛けるだけのかんたん取り付け。


■取り付け可能車種■

○ 取り付けできるエアコン吹き出し口


ルーバーのサイズ

✕ 取り付けできない車種


※取り付けできるエアコン吹き出し口でも下記車内形状の車種には取り付けできません。

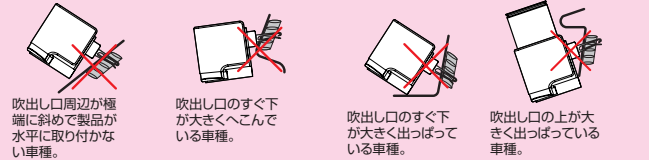

各部名称

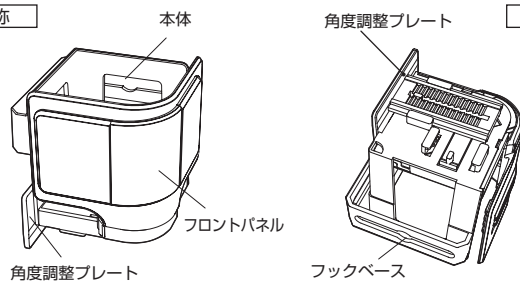


付属部品

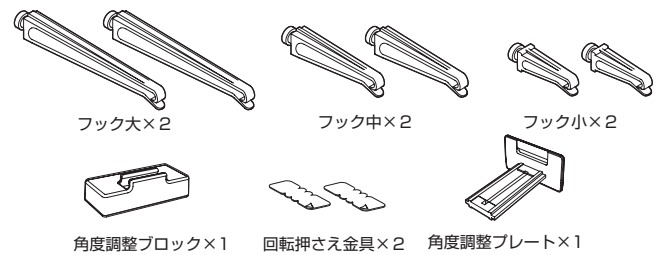


簡略化した内容の説明書となりますので、詳しい内容は
製品本体に付属の取扱説明書を参照してください。

1 スライドの向きと取り付けフックの長さを決めます。

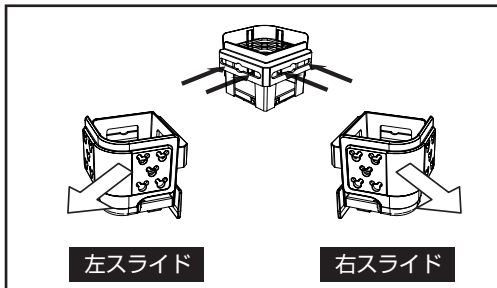

取り付けフックの位置を変更することで、好みの方向にスライドさせることができます。


大
中
小

1. フックを付けない状態で、ドリンクホルダーを水平にした時にエアコン吹き出し口と、フックの長さが近い物を選んでください。

2 フックの取り付けかた




イラスト参考にフックを2本を本体に取り付けます

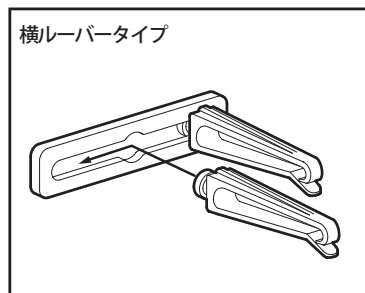

3 エアコン吹き出し口への取り付け



エアコン吹き出し口への付け方

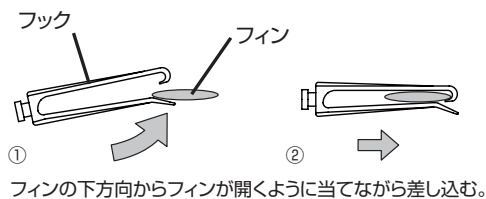


横から見たときに、フックがイラストと同じ向きになっていることを確認し、クルマのエアコン吹き出し口にフックを差し込み固定します。軽くひっぱり外れないことを確認してください。

4 各部調整

ドリンクホルダーが水平にならない場合は、角度調整プレートをスライドして調整します。


角度調整プレート

座席の位置に合わせて差し込む方向を選択してください。差し込む方向を変える際にはロックボタンを押しながら角度調整プレートを抜いてください。

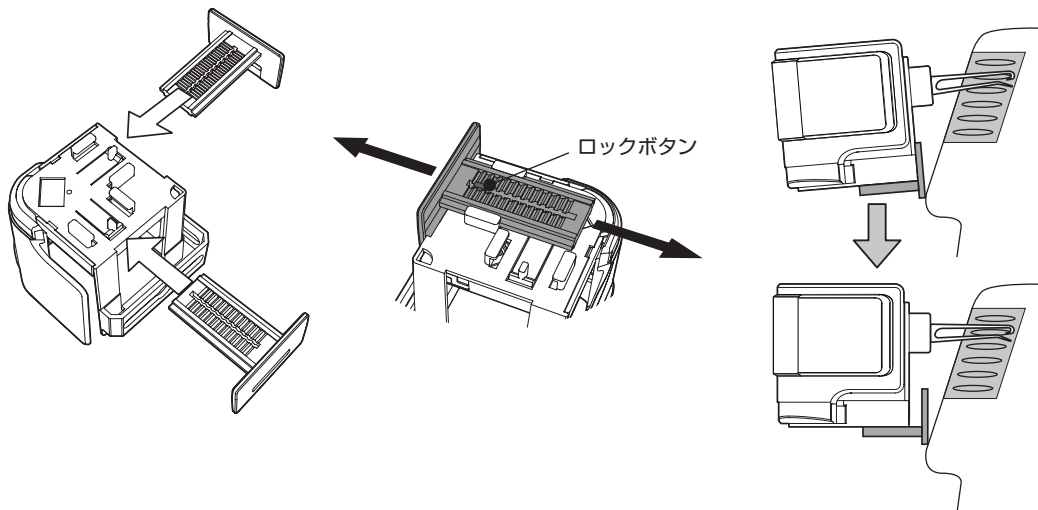

使用方法

フロントパネルをスライドさせて、飲み物のサイズに合わせて使用します。その際は、本体を手でおさえてフロントパネルをスライドさせてください。

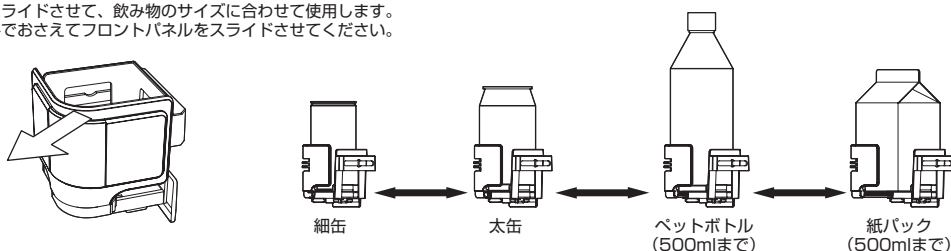

完成