


Fizz-885 取扱説明書

本製品はアナログクォーツ時計です。
自動時刻補正機能・照明は備えていません。

各部の名称及び機能

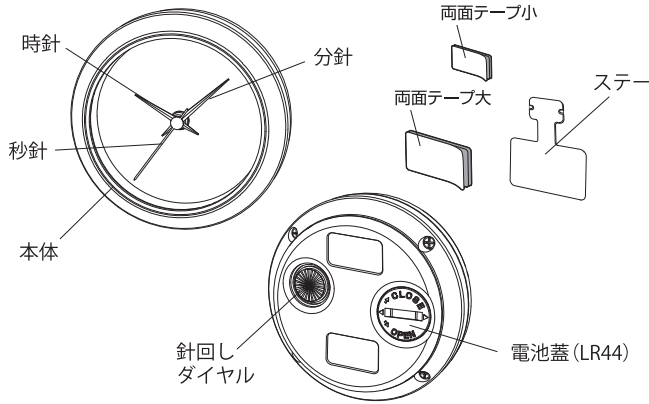

- ◎時針(短い針)・分針(長い針)・秒針
時刻を示します。
- ◎針回しダイヤル
ダイヤルを指先で回して時刻を修正します。
- ◎電池蓋
コインなどを使い、電池蓋を取り外します。
電池交換やセットアップ時に使用します。


付属品

- ◎ステー
取り付けを行なう際に使用します。本体に貼り付けて使用します。
曲げて角度調整を行ないます。
- ◎両面テープ (大・小)
本体の固定・ステーの車内貼り付けに使用します。

使用方法


セットアップの仕方(電池交換)

1. コインなどで電池蓋を取り外します。
2. 絶縁シートを取り除きます。
3. 電池(LR44)と電池蓋を元に戻します。
4. 針回しダイヤルを回し正しい時刻に合わせます。
5. その後、時刻を刻み始めます。



取付方法

時計本体にステーを貼り付けます。
設置場所に応じて取付ステーの曲げ方を選択し設置します。

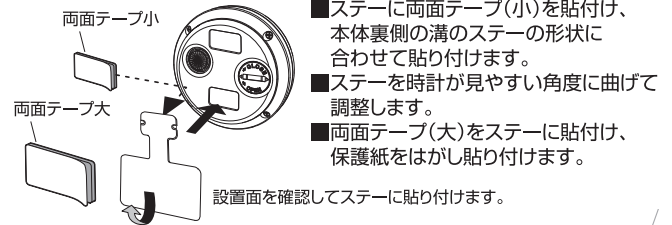


- ステーに両面テープ(小)を貼付け、本体裏側の溝のステーの形状に合わせて貼り付けます。
- ステーを時計が見やすい角度に曲げて調整します。
- 両面テープ(大)をステーに貼付け、保護紙をはかき貼り付けます。

設置面を確認してステーに貼り付けます。


平面

ダッシュボード等



斜面・垂直面

貼り付け面の角度にステーを曲げて、時計本体が見やすい位置になる様に調整します。

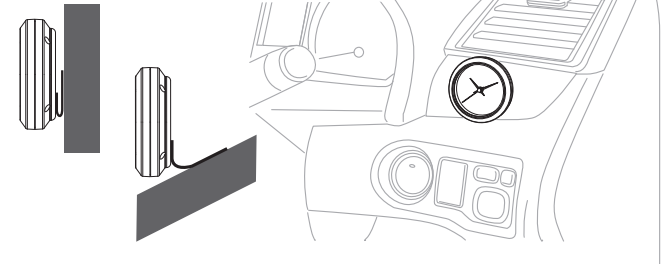

- 注意** 必ず、貼り付け部のほこり、汚れ、保護ツヤ出し剤等を中性洗剤でよく拭き取り、完全に乾かしてから圧着してください。(洗剤成分もよく拭き取ってください。)
- 注意** 粘着テープは貼付け後24時間で粘着力が安定しますので、ショックを与えないでください。また、貼り直しは粘着力を大幅に低下させますので、絶対にしないでください。
- 注意** 素材をいためるおそれがありますので本皮、木部、布地には粘着テープを使用しないでください。
- 注意** 安全のため運転や視界の妨げになる場所、突起物として危険の生じる場所、エアバッグ等安全装置の作動の妨げになる場所への取り付けはお避けください。
- 注意** あまり極端な曲面には取り付けしないでください。粘着面が少なく脱落するおそれがあります。

株式会社 **EXIZZLE-LINE** ナポレックス Dept.

〒124-0013 東京都葛飾区東立石4-50-5 2F

TEL(03)3602-7311 www.napolex.co.jp