
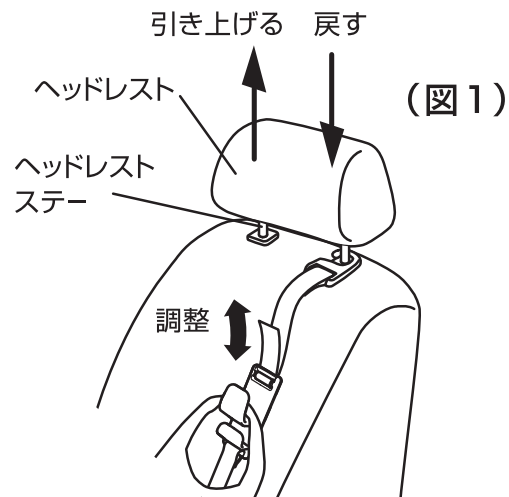


Fizz-963 シートフック

取付方法

- ヘッドレストを引き上げ、ヘッドレスト取付フックをヘッドレストステーに掛けてください。しっかり掛かっているか確認し、ヘッドレストを元に戻します。(図1)

各部名称

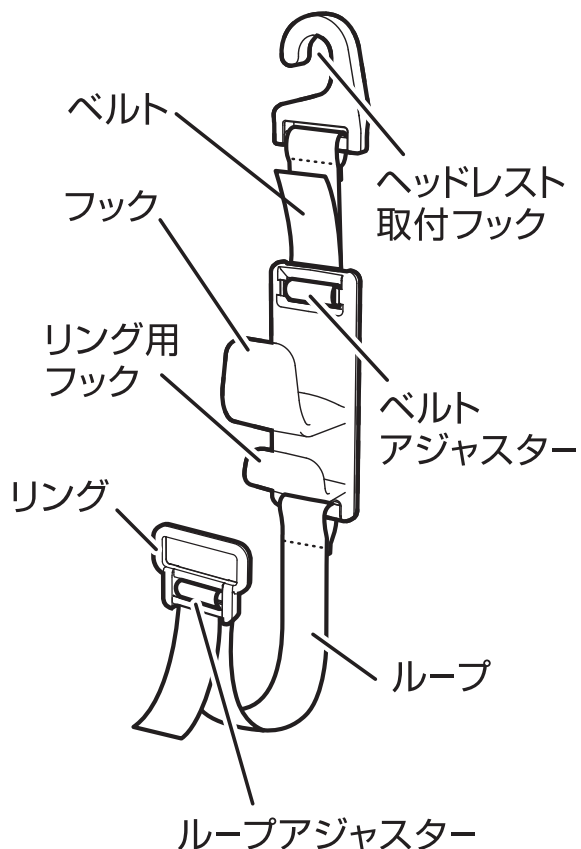

安心の耐荷重
合計 **5kg**

アジャスターの調節方法

- フックを使用する場合は、フックに吊り下げる物に合わせて、ベルトアジャスターでベルトの長さを調節してください。(図1)
- ループを使用する場合は、ループを吊り下げる物の持ち手等に通し、ループ先端のリングをリング用フックに引っ掛けます。(図2)
- ベルトがたるまないよう、ベルト・ループアジャスターでベルト・ループの長さを調整します。(図2)
- ベルトアジャスターからベルトが外れた場合は(図3)のように通してください。

