

# スイングメッセージの取り付けかた

工具不要

☆☆☆  
難易度

取付所要時間  
🕒 1分

## 吸盤でガラスに貼るだけのかんたん取り付け

1



### 取付方法

- 取付場所のホコリや汚れをよくふき取ってから、しっかりと吸盤の中の空気を押し出すようにガラス面に圧着してください。
- 吸盤の性能が落ちることがありますので、吸盤の吸着面にはなるべく手を触れないようにご注意ください。
- 吸盤の吸着力が弱まった時は、本体から吸盤を取りはずし、数分間熱湯に吸盤を浸けてください。
- ※ 吸盤をお湯に浸ける際は、やけどにご注意ください。
- 本体への吸盤の取り付け方は図1・図2のように取り付けてください。

### ⚠ 警告

- 熱線入りリアウインドウの場合は熱線を避けて吸盤を取り付けてください。図3

### 各部名称

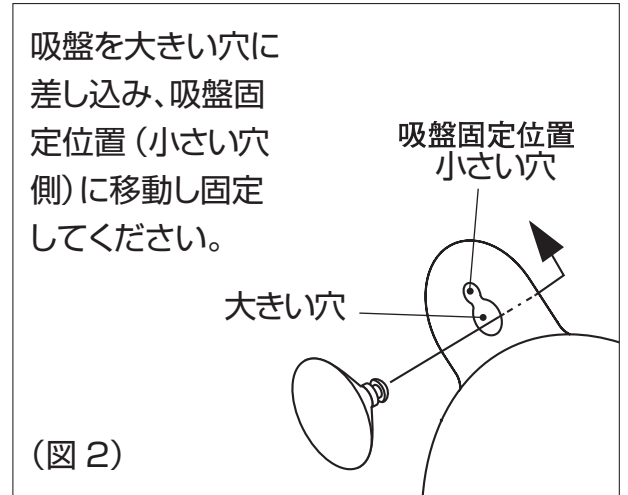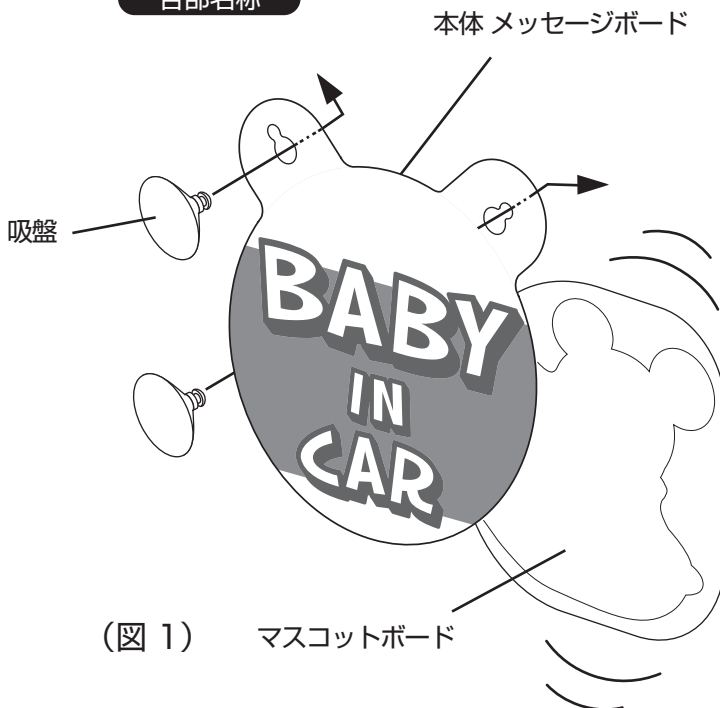

※商品一例 デザインが異なっても取付方法は同一です



対象年齢：15才以上