

シフトノブの取付けかた

工具不要

☆☆☆
難易度

取付所要時間
🕒 10分


■取付可能車種■

このシフトタイプで純正ノブがはずれることを確認します。



ゲート式シフトノブ

●取付可能寸法



ネジ山がある部分の径が
8mm、10mm、12mm

<純正ノブのはずし方>

- ① 本体ノブを左回りではずします。
- ② はずれにくい場合は、本体ノブをドライヤーで暖めてみて下さい。

1 純正ノブを左に回してはずします。



2 3ヶあるインサーターのうち ネジ込みできるタイプをえらびます。



3 カラーを本体よりはずします。




4 ②で選んだインサーターを本体に入れて付属のビスで締め込み、カラーを取付けます。



※インサーターの取付後

5 ミッキーシフトノブを右に回して締め込み完成です。

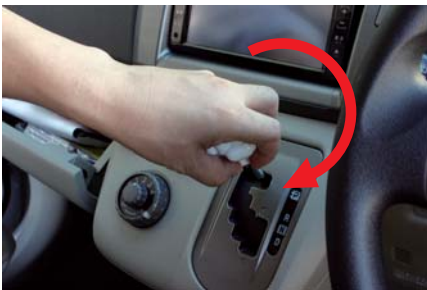

完成写真