

シートカバーの取付けかた

工具不要


☆☆☆
難易度

取付所要時間
🕒 10分


『エプロンタイプなのでかんたん取付けできます』

■取付可能車種■

適応シート形状：バケットタイプ
※ヘッドレストがはずせること

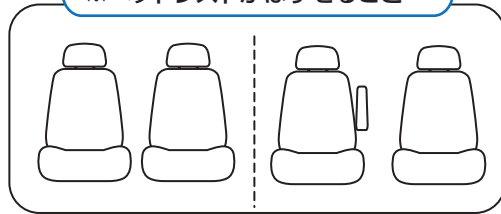


右図の寸法内のシートにお取り付けできます。




サイドエアバック付
シート対応


1 ヘッドレストカバーのループにラダーロックを通します。

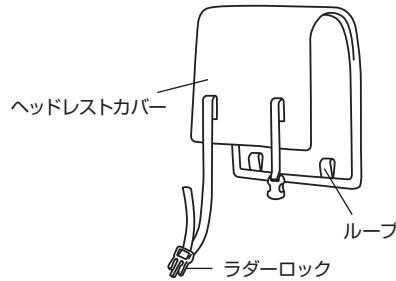

2 ヘッドレストを座席からはずし、ヘッドレストカバーをかぶせラダーロックをとめます。

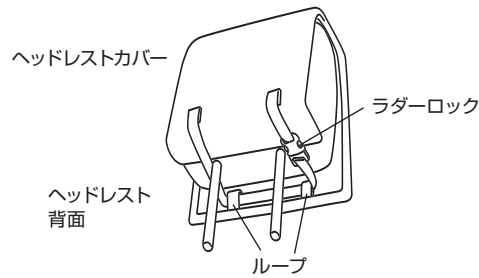

3 座席の隙間に①のロックを差し込みます。

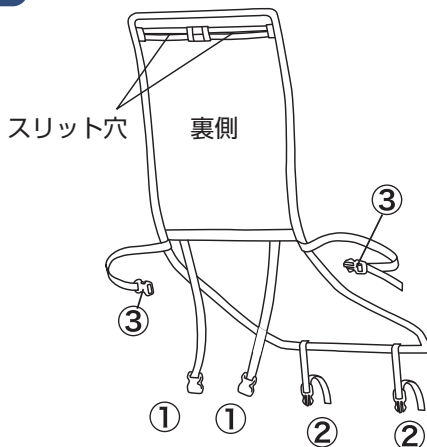


①ロック




- 4 ②のラダーロックを座席のシートスライドバーの内側に通して、①のロックにとめます。



シートスライドバー



シートスライドバー



シートスライドバー

- 5 ③のラダーロックを座席後ろでとめます。



- 6 ヘッドレストステーをスリット穴に通して座席に取り付けます。



完成写真